



Spolehlivost

Optimální tvar sekcí v podstatě zvyšuje pevnost vrat, odolnost proti povětrnostní zátěži a eliminuje rozvrstvení panelu vlivem slunečního záření.

Tloušťka panelu je 45 mm.

Minimální počet cyklů pružin nahoru-dolů je 25000 což je přibližně 17 let běžného provozu vrat. (4 zvednutí - spuštění za den)

Různé varianty dekorů panelů

Garážová vrata mohou být vyrobena z panelů v provedení: Lamela, Mikrolamela.

Široká barevná škála

Velký výběr základních barev v provedení lamela, mikrolamela:

RAL 9016		Bílá
RAL 9006		Šedostříbrná
RAL 5010		Modrá
RAL 8014		Hnědá

• Nové dřevodekory v provedení lamela

• Možnost lakování vrat dle vzorníku RAL



Varianty prosklení



W046 637 x 334 mm



W095 665 x 345 mm



W085 609 x 203 mm

Rozšiřujeme sortiment nabízených výrobků.

Kromě dosud nabízených tvarů WO46, WO95 a WO85 Vám rádi nabídneme nová dekorativní okna ve tvaru kříže nebo slunečních paprsků.

• Jsou vyrobena ze světlopropustného polykarbonátu nebo akrylu. Ten je odolný vůči nárazu a při rozbití nevytváří ostré střepy. Má 85% propustnost světla.

• Hermetická dvojitá akrylová vložka zamezuje orosení oken zevnitř a zvětšuje tepelné vlastnosti vrat.

• Rámeček oken se instaluje pomocí šroubů, což zjednoduší výměnu oken v případě jejich poškození.



• Aby rámečky oken ladily s designem sekcí vrat, dodáváme je v provedení Woodgrain.



garážová sekční vrata

Sekční vrata Alutech řada „Standard“

Prodejce:

TECHNOPARK®



Sekční vrata Alutech Standard


moderní, spolehlivá a bezpečná garážová vrata



Vrata Standard nabízíme ve velmi přijatelných a konkurenceschopných cenách od **14 404 Kč** bez DPH (554 € bez DPH).

Tyto jsou možné jen díky novým technologickým řešením

- Tažné pružiny na vyvážení křídla vrat
- Nový systém zavěšení horizontálních vodících drah
- Nová konfigurace koncových profilů
- Nová konstrukce kolečkových konzol

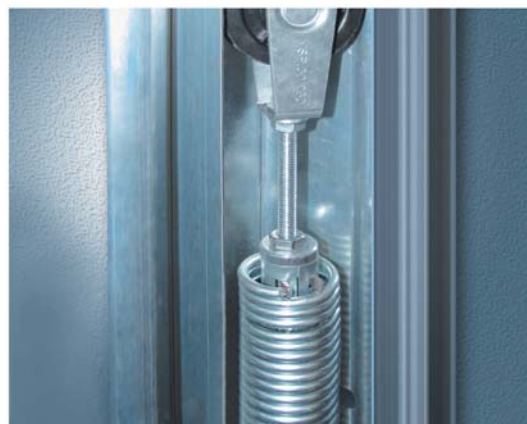

Patent Alutech

Křídlo vrat Alutech Standard je vyvážené pomocí tažných pružin - princip „pružiny v pružině“.

Tento jedinečný způsob uchycení je chráněn patentem.

Výrobní rozměry

Rozměry vrat Standard - v kroku po 5 mm.

Úspora času, jednoduchá montáž

Použití tažných pružin ušetří čas při montáži až o 1-1,5 hodiny - není třeba montáž torzních pružin.

Nový systém zavěšení horizontálních vodících drah šetří čas díky menšímu počtu montážních dílů a zároveň snižuje počet montážních úkonů.

Možnost seřízení pružin

Posílit nebo naopak povolit napnutí pružin je možné přímo během montáže nebo při provozu vrat.

Například - při přirozeném prodloužení pružin po 5-7 letech provozu je možné je stále upravit.

Efektivní bezpečnost

Použití systému „pružina v pružině“ zajišťuje dodatečnou ochranu v případě přetržení jedné z pružin.

Široké možnosti montáže

Sekční vrata Alutech Standard odpovídají požadavkům evropských bezpečnostních norem.

Ochrana proti sevření prstu

Speciální horní hrana sekci umožní zabránit sevření prstů.

Ochrana proti pádu a nekontrolovatelnému pohybu vratového křídla

Křídlo vrat je z každé strany vyvážené tažnou pružinou.

Komfort

Kvalita a spolehlivá automatizační technika rozšíří možnosti v ovládání garážových vrat.

V nabídce je mnoho typů pohonů

- s výhodnou cenou;
- se skvělou spotřebou ve STAND-BY režimu;
- s možností připojení elektrozámku nebo elektromagnetu pro větší bezpečnost.

